01/2025

Global Home Containers

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PL

TECHNICAL SPECIFICATION EN

TECHNISCHE SPEZIFIKATION DE

Global Home Containers

www.home-containers.com

GLOBAL HOME CONTAINERS
NASZA PASJA, TWOJA PRZESTRZEŃ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONTENERA Z PŁYTY WARSTWOWEJ

MODEL STANDARDOWY

KONSTRUKCJA

Stalowy profil	100x50x3 mm, malowany dwukrotnie antykorozyjne. Wyposażony w uchwyty do rozładunku HDS lub dźwigiem.

ŚCIANY, PODŁOGA I DACH

Ściany	Wykonane z płyt warstwowych poliuretanowych o grubości 100 mm. Współczynnik przenikalności termicznej: **0,22 W/m²K.**
Podłoga	Płyta warstwowa poliuretanowa PIR, grubość 120 mm **(0,22 W/m²K).** Wzmocniona płyta OSB (15 mm) pokryta wykładziną PCV (0,8 mm) i listwami wykończeniowymi.
Dach	Konstrukcja jednospadowa Płyta warstwowa poliuretanowa o grubości 100 mm **(0,22 W/m²K).** Okapnik lub opcjonalnie rynna odprowadzająca wodę.
Wykończenie zewnętrzne	Dekoracyjne kasetony z blachy drewnopodobnej (np. złoty dąb, orzech) lub standardowe kolory RAL. Pionowe lub poziome na narożnikach; attyka w kolorze antracyt mat.

STANDARDOWE OKNA I DRZWI

Okna	Aluminiowe, dwuszybowe. Kolor: RAL 7016 (antracyt). Wymiary: 120x200 cm (2 sztuki).
Drzwi	Przeszklone, dwuszybowe, aluminiowe. Kolor: RAL 7016 (antracyt). Wymiary: 110x210 cm.
Opcje dodatkowe	Możliwość instalacji dowolnych okien i drzwi, np.: • Okna balkonowe (200x200cm). • Standardowe okna (100x100 cm lub 50x50cm, rozwierno/uchylne).

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- 2 gniazda 230 V (przewód 3x2,5 mm²).
- 2 punkty oświetleniowe (przewód 3x1,5 mm²).
- Włącznik, rozdzielnia elektryczna (każdy punkt na osobnym przewodzie).
- Cała instalacja ukryta w ścianach kontenera
- Elektryka jednofazowa lub trzyfazowa do wyboru

INSTALACJA HYDRAULICZNA

- Całość schowana pod obróbką blacharską.
- Przyłącze wody: **1/2 cala.**
- Przyłącze kanalizacji: rura **Ø110 mm.**
- Odprowadzenie wody szarej: rura **Ø32 mm.**

WYPOSAŻENIE DODATKOWE (OPCJONALNE)

- Klimatyzacja z funkcją grzania.
- System alarmowy.
- Kuchnia z urządzeniami AGD.
- Rolety aluminiowe.
- Łazienka z wyposażeniem.

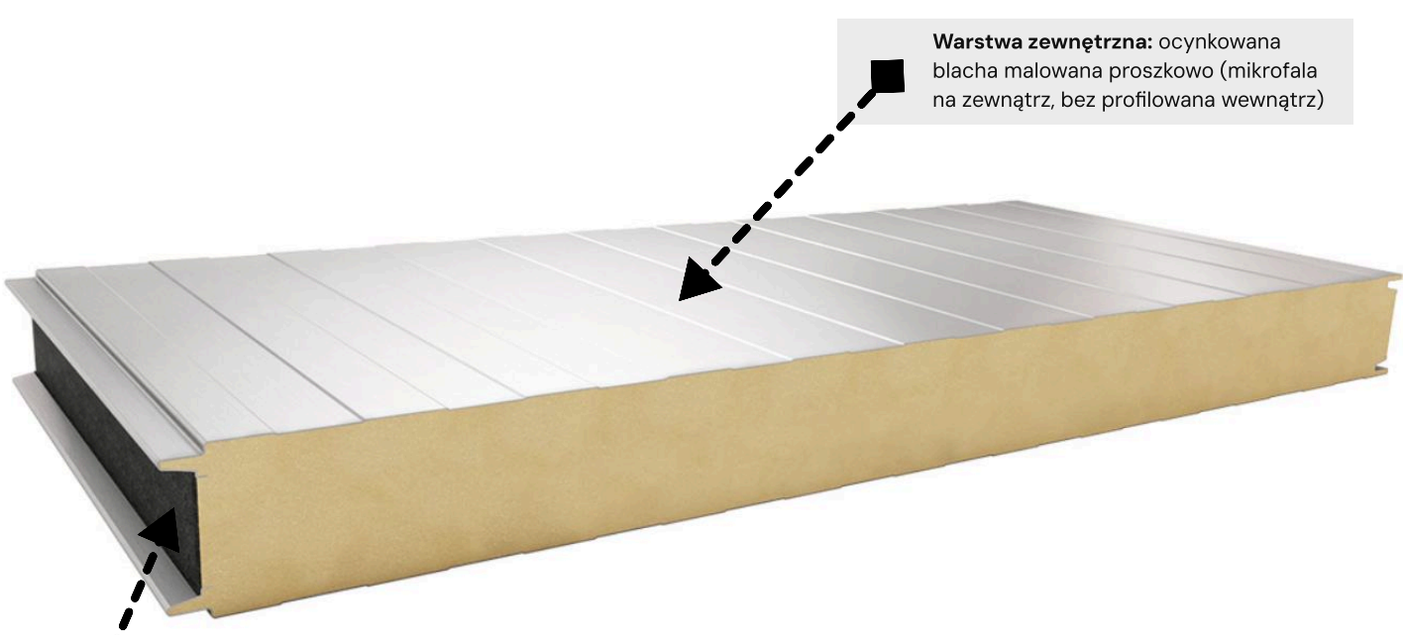

TECHNICAL SPECIFICATION OF A SANDWICH PANEL CONTAINER

STANDARD MODEL

STRUCTURE

Steel profile	100x50x3 mm, double-layer anti-corrosion paint. Equipped with hooks for unloading with crane.

WALLS, FLOOR, AND ROOF

Walls	Made from polyurethane sandwich panels, thickness: 100 mm. Thermal transmittance coefficient: **0.22 W/m²K.**
Floor	Polyurethane PIR sandwich panel, thickness: 120 mm **(0.22 W/m²K).** Reinforced OSB board (15 mm) covered with 0.8 mm PVC flooring and finishing trims.
Roof	Single-pitched structure. Polyurethane sandwich panel, thickness: 100 mm **(0.22 W/m²K).** Drip cap or optional gutter system for water drainage.
Exterior Finishing	Decorative cladding panels in wood-like sheet metal (e.g., golden oak, walnut) or standard RAL colors. Panels installed vertically or horizontally on corners; attic cladding in matte anthracite color.

STANDARD WINDOWS AND DOORS

Windows	Double-glazed aluminum windows. Color: RAL 7016 (anthracite). Dimensions: 120x200 cm (2 units).
Doors	Double-glazed aluminum doors. Color: RAL 7016 (anthracite). Dimensions: 110x210 cm.
Additional Options	Customizable windows and doors, including: • Balcony windows (200x200cm). • Standard windows (100x100 cm or 50x50 cm, tilt/turn or fixed).

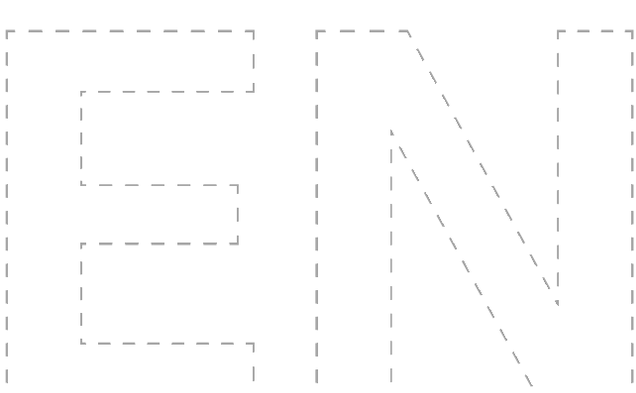

STANDARD EQUIPMENT

ELECTRICAL INSTALLATION

- 2 sockets 230 V (3x2.5 mm² wiring).
- 2 lighting points (3x1.5 mm² wiring).
- Switch and electrical distribution board (each point wired separately).
- All wiring concealed within the container walls.
- Electrical System: Single-phase or three-phase available upon request

PLUMBING INSTALLATION

- Entire system hidden under cladding.
- Water inlet: **1/2 inch.**
- Sewer outlet: **Ø110 mm** pipe.
- Greywater drainage: **Ø32 mm** pipe.

ADDITIONAL EQUIPMENT (OPTIONAL)

- Air conditioning with heating function.
- Alarm system.
- Kitchen with appliances.
- Aluminum shutters.
- Fully equipped bathroom.

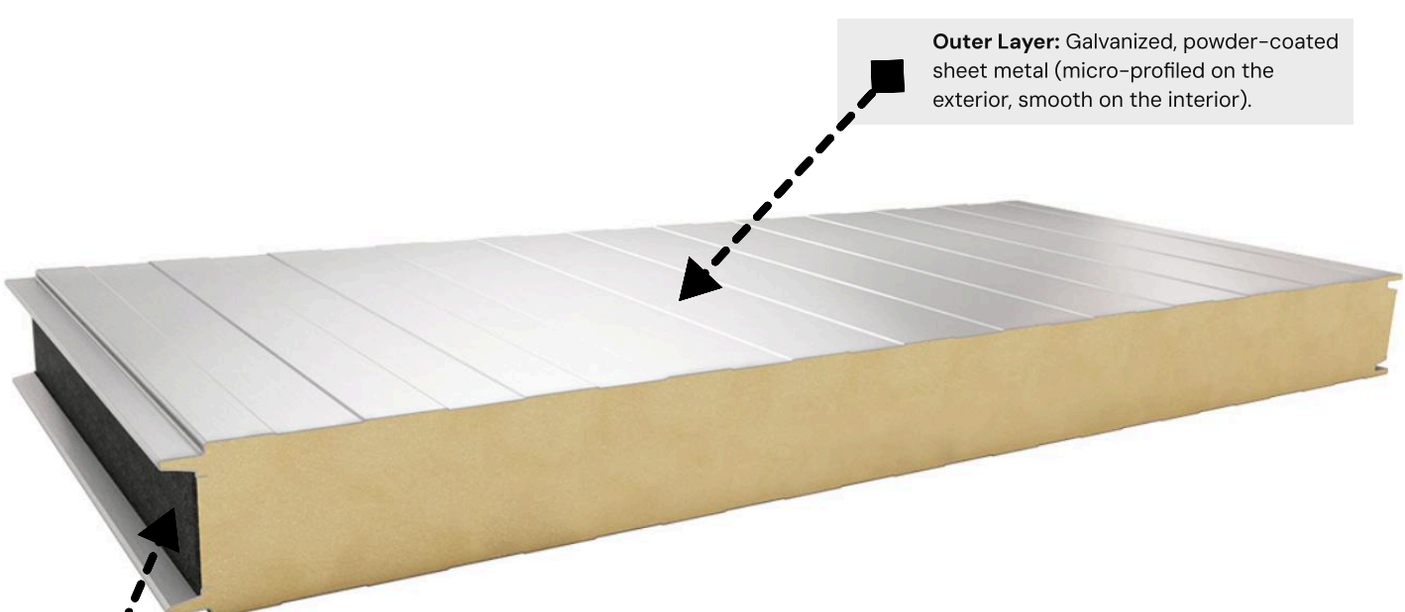

TECHNISCHE SPEZIFIKATION DES SANDWICHPLATTEN-CONTAINERS

STANDARDMODELL

KONSTRUKTION

Stahlprofil	100x50x3 mm, zweifach mit Korrosionsschutzfarbe beschichtet. Ausgestattet mit Haken für das Entladen mit HDS oder Kran.

WÄNDE, BODEN UND DACH

Wände	Aus Sandwichplatten mit Polyurethankern, Stärke: 100 mm. Wärmedurchgangskoeffizient: **0,22 W/m²K.**
Boden	Polyurethan-Sandwichplatte (PIR), Stärke: 120 mm **(0,22 W/m²K).** Verstärkte OSB-Platte (15 mm) mit 0,8 mm PVC-Bodenbelag und Abschlussleisten.
Dach	Einseitig geneigte Konstruktion. Sandwichplatte mit Polyurethankern, Stärke: 100 mm **(0,22 W/m²K).** Tropfkante oder optional Dachrinne zur Wasserableitung.
Außenverkleidung	Dekorative Paneele aus Blech in Holzoptik (z. B. Goldene Eiche, Nussbaum) oder Standard-RAL-Farben. Vertikale oder horizontale Verkleidungen an den Ecken; Attika in matt Anthrazit.

STANDARDFENSTER UND -TÜREN

Fenster	Doppelt verglaste Aluminiumfenster. Farbe: RAL 7016 (Anthrazit). Abmessungen: 120x200 cm (2 Stück).
Türen	Doppelt verglaste Aluminiumtüren. Farbe: RAL 7016 (Anthrazit). Abmessungen: 110x210 cm.
Zusätzliche Optionen	Anpassbare Fenster und Türen, z. B.: • Balkonfenster (200x200 cm). • Standardfenster (100x100 cm oder 50x50 cm, Dreh-Kipp-Fenster oder FIX-Fenster).

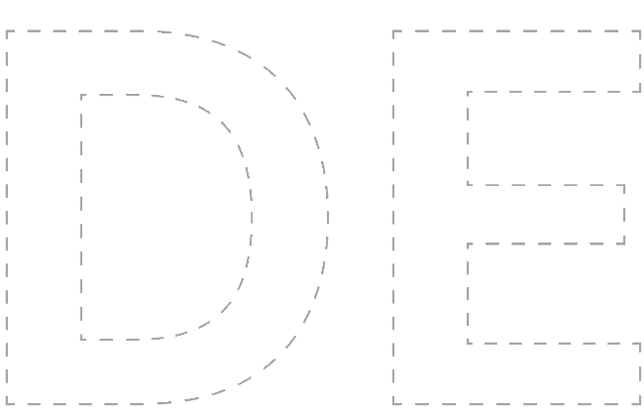

STANDARDAUSSTATTUNG

ELEKTROINSTALLATION

- 2 Steckdosen 230 V (Verkabelung: 3x2,5 mm²).
- 2 Lichtpunkte (Verkabelung: 3x1,5 mm²).
- Schalter und Verteilerkasten (jeder Punkt separat verkabelt).
- Alle Kabel in den Containerwänden verborgen.
- Elektrik: Einphasig oder Dreiphasig nach Wahl

SANITÄRINSTALLATION

- Komplettes System unter der Verkleidung verborgen.
- Wasseranschluss: **1/2 Zoll.**
- Abwasseranschluss: Rohr **Ø110 mm.**
- Grauwasserableitung: Rohr **Ø32 mm.**

ZUSATZAUSSTATTUNG (OPTIONAL)

- Klimaanlage mit Heizfunktion.
- Alarmsystem.
- Küche mit Geräten.
- Aluminiumrollläden.
- Voll ausgestattetes Badezimmer.

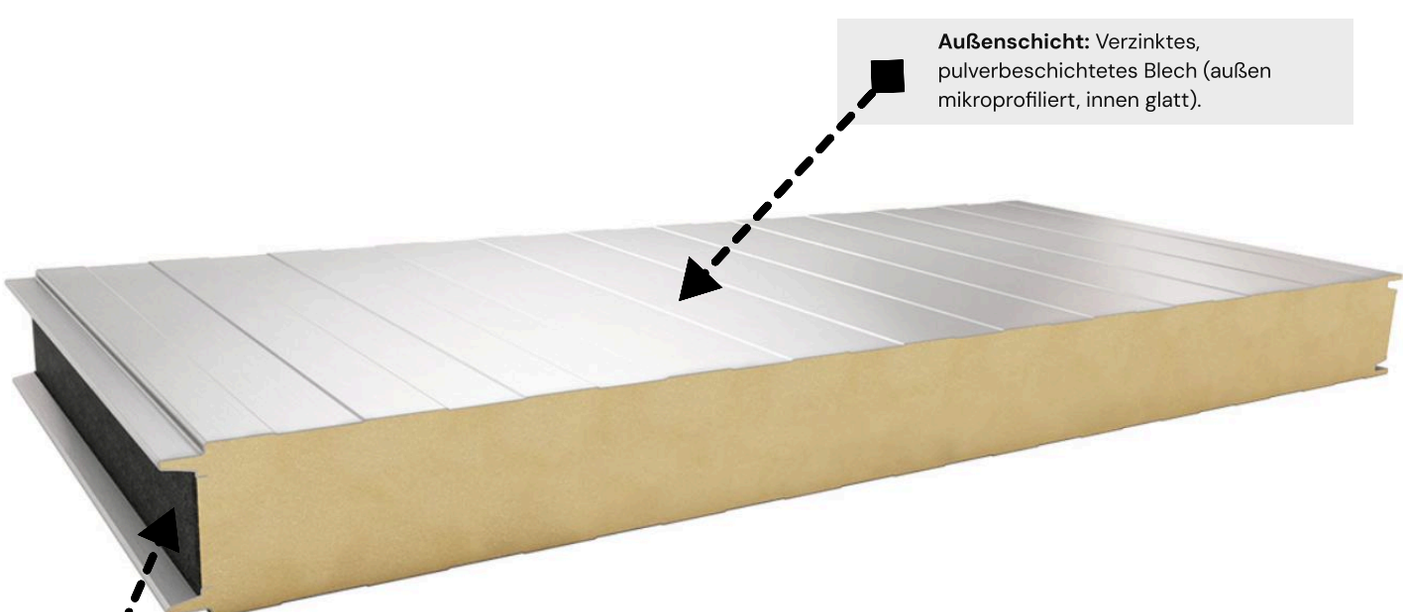

Global Home Containers

GLOBAL HOME CONTAINERS SP. Z O.O.

Ślepowron 96, 26-625 Ślepowron

tel. +48 780 120 230

info@home-containers.com

KRS: 0001043824

NIP: 9482640351

REGON: 525673557

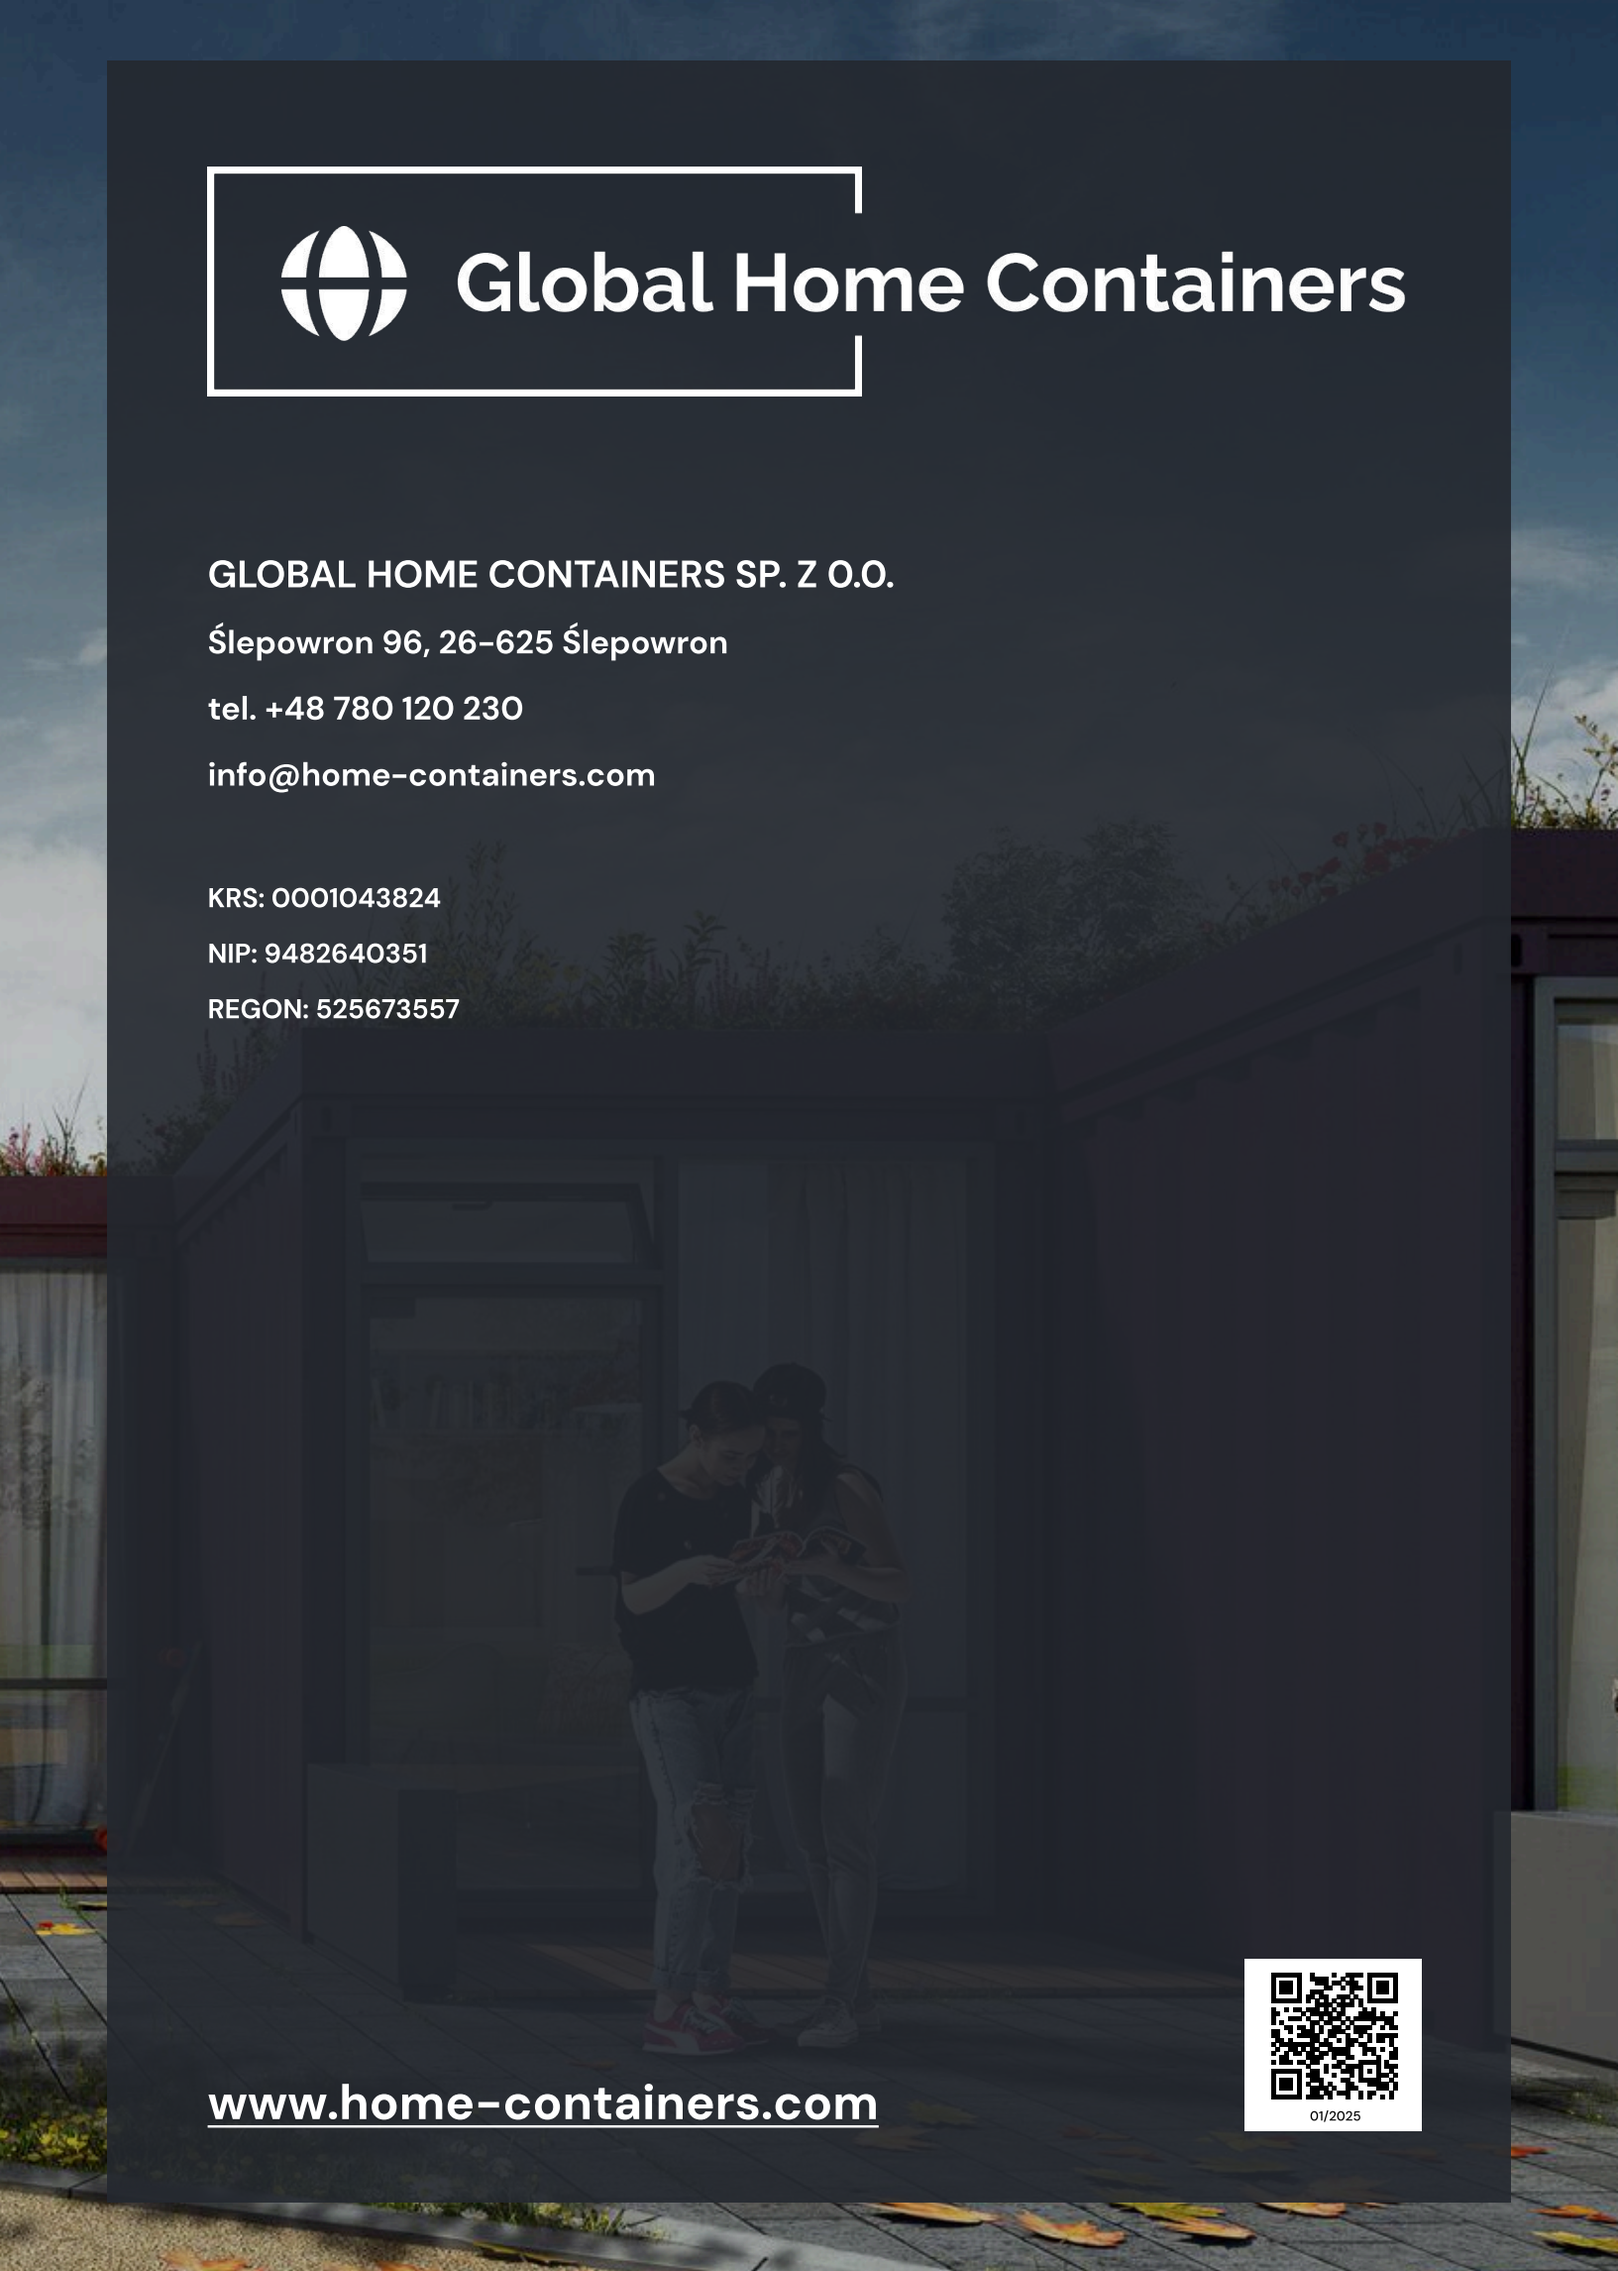

www.home-containers.com

01/2025